Ta kontakt med oss for bestilling

www.elpro.no

(+47) 400 06 740

electro@elpro.no

Elpro Electro AS | Kvithyllveien 185, 7100 Rissa

Tekniske spesifikasjoner

EZ-Path® 33 serie - brannklassifisert gjennomføringsmodul

	KG		
EZD33T	1.16	EI 90	76 x 76 x 267 mm
EZD33E	0.73	—	76 x 76 x 152 mm
EZP133WT	0.36	EI 120	+ 1 x EZD33T
EZP133KT	0.28	EI 120	+ 1 x EZD33T

EZ-Path® 44+ serie - brannklassifisert gjennomføringsmodul

	KG		
EZD44T	2.67	EI 120	116 x 102 x 356 mm
EZD44ES	1.11	—	116 x 102 x 152 mm

Veggplater

	KG		
EZP144WE	1.4	EI 90	+1 x EZD44T
EZP144RSE	1.6	EI 90	+1 x EZD44T
EZP144WT	2.52	EI 120	+1 x EZD44T
EZP544WE	2.4	EI 120	+1 opp til 5 x EZD44T
EZP544WT	5.76	EI 120	+1 opp til 5 x EZD44T

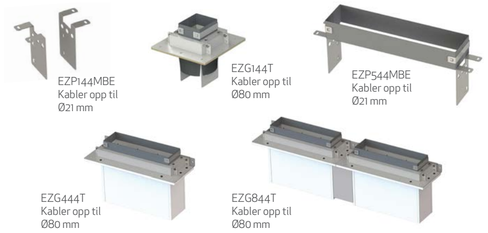

Gulvplater

	KG		
EZP144MBE	0.5	EI 120	+ 1 x EZD44T
EZG144T	3.14	EI 120	+ 1 x EZD44T
EZP544MBE	0.8	EI 120	+1 opp til 5 x EZD44T
EZG444T	9.07	EI 120	+ 4 x EZD44T
EZG844T	16.33	EI 120	120 + 8 x EZD44T

EZ-Firestop® enkel kabelgjennomføring

RFG2
Todelt kablegjennomføring for
små kabler opp til 14mm U.D.

	KG		
RFG2	0.02	EI 120*	ø 25 x 41.2 mm

EZ-Path®

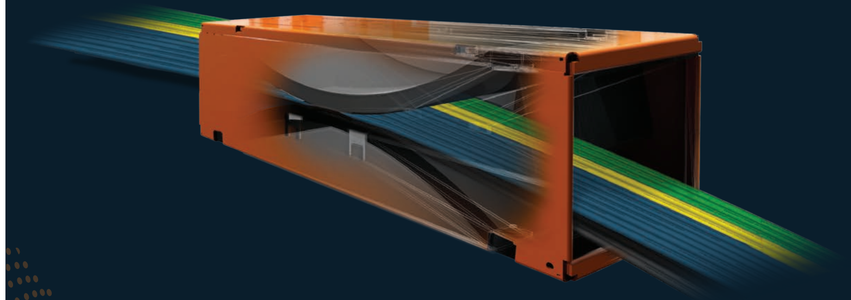

Brannstopp

Kabelbeskyttelse

Kabelhåndtering

- Brannstopp
- Brann-og temperaturbarriere
- Røyktetting
- Akustisk barriere

- Selvlukkende enhet
- 100% oppetid
- Helt passiv
- Brannsikkert design
- Opp til 100% fylt med kabler

Ingen kabler

50% fylt med kabler



100% fylt med kabler

Hva er reell pris for tetting av en kabelgjennomføring?

Vanlige utfordringer:

- Pris på produktet
- Installasjonskostnader

Skjulte kostnader, risiko og behov:

- Nedetid
- Skader på kabler
- Ikke-kompabilitet risiko
- Håndteringskostnader
- Bytte av kabler
- Risiko for feilinstallering

EZ-Path

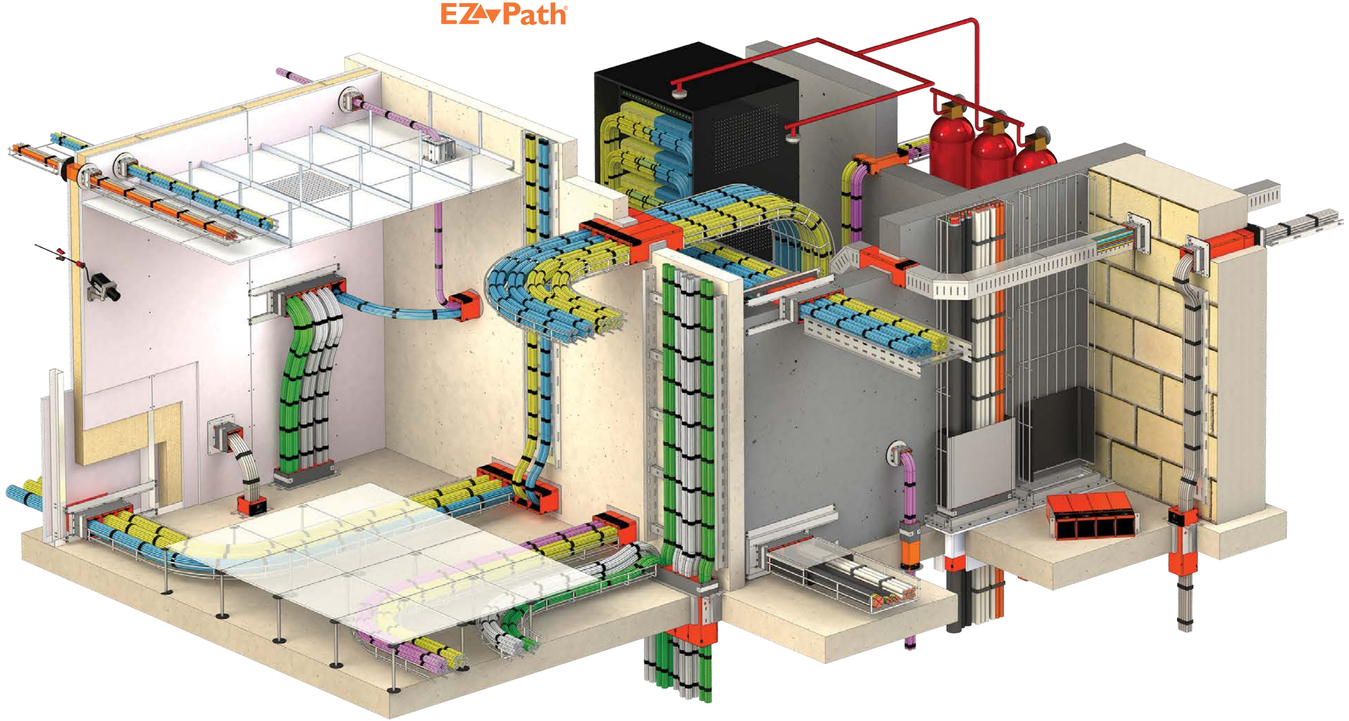

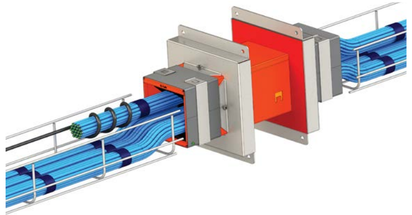

- Enkel trekking av kabler

Kabelkapasitet

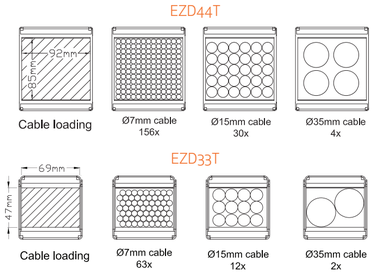

Mer informasjon om kabelkapasitet ta kontakt med oss.



- Mulighet for jording

- Forlengelsesenhet

- Kabelvennlig design



For alle typer kabler

- Data
- Fiberoptisk
- Signalkabel
- Strøm



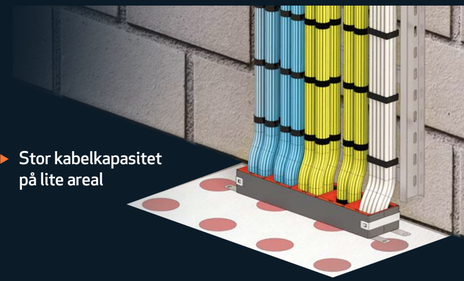

- Stor kabelkapasitet på lite areal